



# Manuel d'utilisation Germeur Easygreen Light




**Félicitations, vous êtes l'heureux  
propriétaire d'un EasyGreen,  
le meilleur germoir automatique au monde !**

Le germoir Easygreen a été conçu pour minimiser les efforts et l'attention à fournir pour faire pousser vos graines germées et jeunes pousses. Il vous sera facile de faire germer tout un panel de graines qui seront une source de plaisir et de satisfaction, tout en vous amusant. Les graines germées sont parmi les aliments à la plus forte densité nutritionnelle existants, et sont les aliments les plus frais et les plus nutritifs que vous pourrez consommer.

Suivez soigneusement les instructions d'installation décrites dans ce feuillet. Nous vous recommandons de télécharger le manuel d'instruction complet disponible sur [www.easygreen.com](http://www.easygreen.com) ou pour la Francophonie sur [www.biovie.fr](http://www.biovie.fr). Si après cela des questions demeurent, vous pouvez nous écrire à [easygreensprouts@gmail.com](mailto:easygreensprouts@gmail.com) en anglais (support international) ou à [sav@biovie.fr](mailto:sav@biovie.fr) en français.


### The EasyGreen System

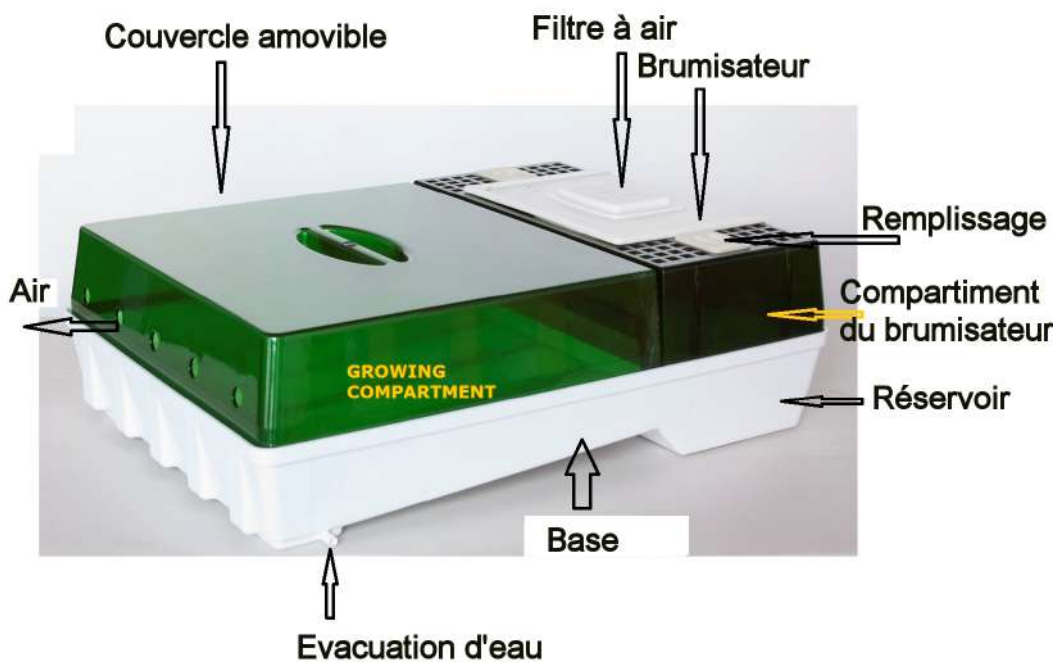

### EasyGreen EGL démarrage


Retirez tout ce qui a été placé dans l'enceinte de croissance pour le transport. Posez l'appareil sur une table et vérifiez bien que le kit est au complet et que rien ne manque. Il y a deux compartiments dans chaque germoir, une enceinte de croissance où sont disposés les plateaux et un réservoir d'eau où se trouve le brumisateur.


1. Avec un chiffon humide, nettoyez votre EGL si besoin pour retirer l'éventuelle poussière due à l'emballage et/ou au transport.
2. Placez votre EGL Easygreen dans une pièce où la température peut être maintenue à 20°C en évitant l'exposition à la lumière solaire directe. Les dimensions de l'EGL s'adaptent à toute cuisine.
3. Placez votre Easygreen à gauche de votre évier. Connectez le tube de drainage à la sortie de drainage et faites courir le tuyau d'évacuation jusqu'à votre évier.

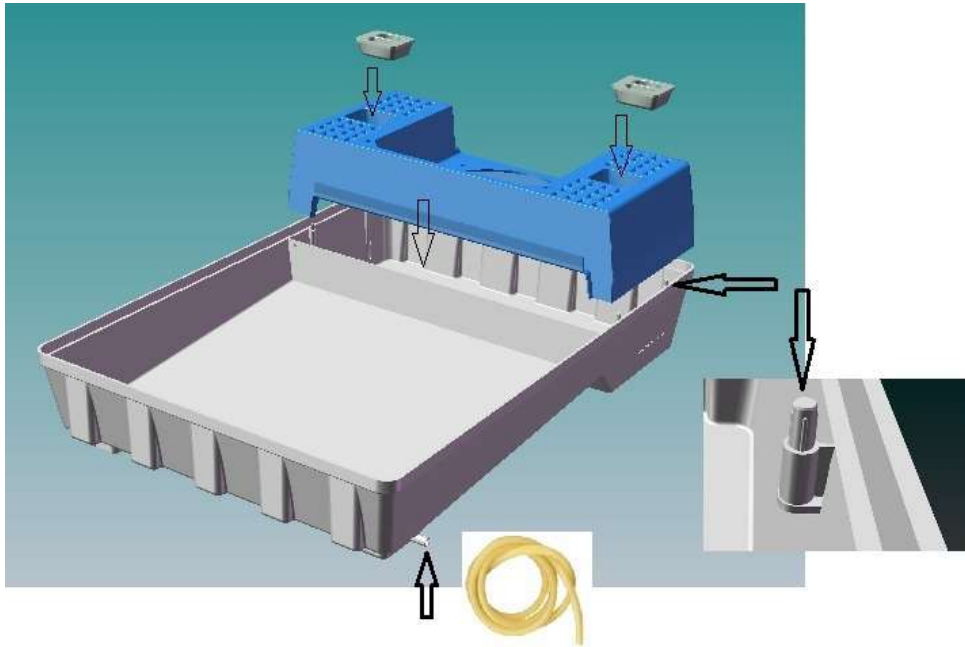

1. Assurez vous que les 4 picots de la base sont correctement insérés dans la partie compartiment du brumisateuse.

4. Installation du générateur de brouillard dans son compartiment.

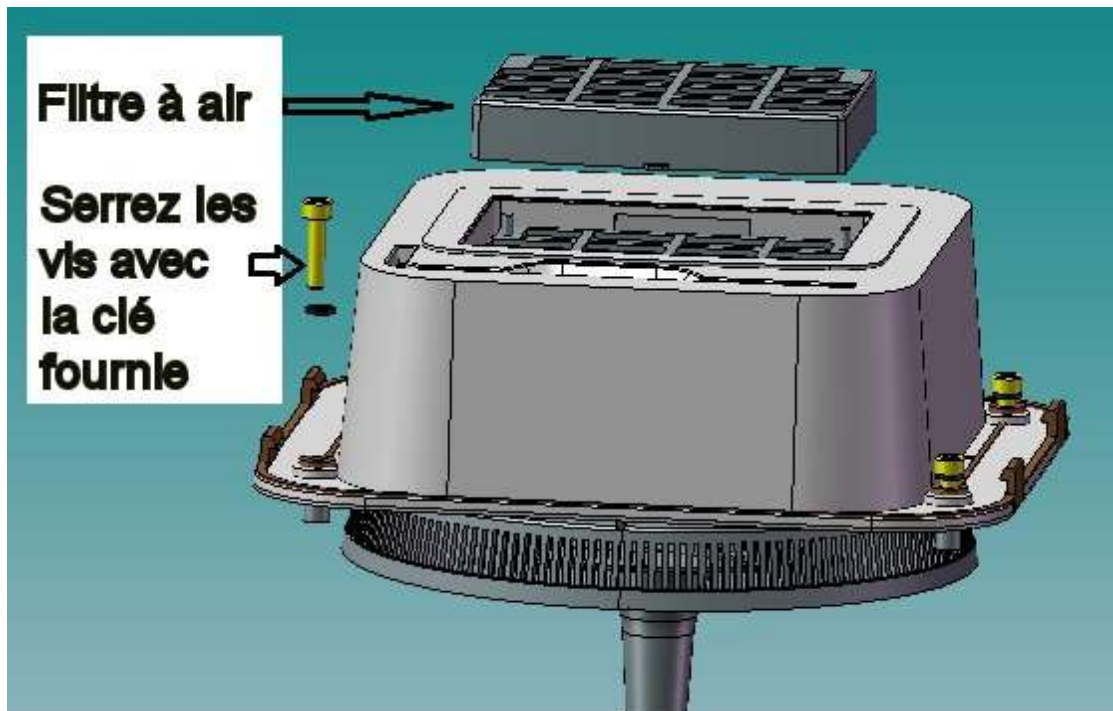

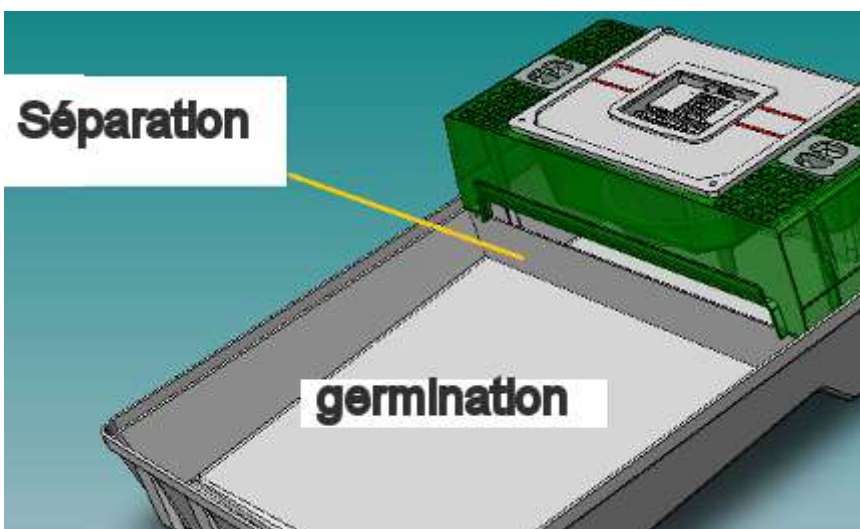


4. Si votre Easygreen est installé ailleurs qu'à côté de votre évier, vous aurez besoin de positionner un récipient situé au minimum 50cm sous l'appareil. Le tube de drainage est alors installé dans le récipient. Une bonbonne d'eau de 5 litres vide convient très bien. Coupez l'excès de tuyau qui doit juste pendre de quelques centimètres à l'entrée du récipient, sécurisez avec du ruban adhésif. Si le tube est inséré trop profondément dans le récipient, l'eau s'arrêtera de couler dès qu'il sera immergé, et cela provoquera un débordement dans l'enceinte de croissance des graines germées.

5. Remplissez le réservoir avec de l'eau jusqu'en haut, jusqu'à ce que l'eau affleure entre le réservoir et l'enceinte de croissance (séparation). Remplissez avec de l'eau fraîche et propre.

6. Reliez l'appareil directement à une prise électrique 220v.

7. Après 10 à 15 minutes d'utilisation, soufflez légèrement dans l'extrémité du tuyau d'évacuation pour vous assurer qu'aucune impureté ne bloque la circulation de l'eau. Laissez le brumisateur allumé jusqu'à ce que vous constatiez que l'eau coule librement jusqu'au récipient de drainage.

8. Minuterie : cette minuterie permet l'oxygénation et la brumisation par tranches de 15 à 20 minutes par 24h. Activez les plages de brumisation comme indiqué sur la photos ci dessous, que la minuterie soit noire ou rouge. Activez 7 plages réparties uniformément sur un cycle de 24 heures. C'est le réglage standard. Pour des cas particuliers (variations saisonnières, de climat ou en fonction de tel ou tel type de graine), référez vous au manuel d'utilisateur disponible sur [www.easygreen.com](http://www.easygreen.com) ou sur [www.biovie.fr](http://www.biovie.fr)

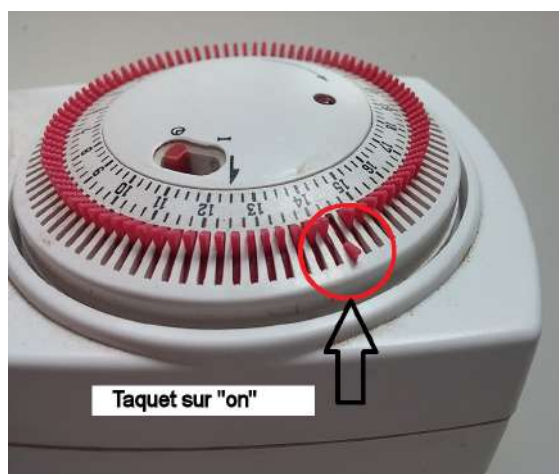

Le guide l'utilisateur est riche d'astuces et d'informations sur la germination, nous vous recommandons fortement de le télécharger sur [www.easygreen.com](http://www.easygreen.com) ou sur [www.biovie.fr](http://www.biovie.fr)

**ATTENTION : NE RAJOUTEZ JAMAIS D'EAU A TRAVERS LA PRISE D'AIR OU LE FILTRE A AIR, CELA RESULTERAIT EN UN COURT CIRCUIT ET/OU UNE ELECTRISATION.**

NETTOYAGE : N'utilisez pas de poudre ou de liquide abrasif, ni d'éponge à récurer pour nettoyer l'enceinte de germination, cela causerai des rayures. La plupart des parties du germoir peuvent être lavées au lave vaisselle. **Le générateur de brouillard ne dois pas être lavé ou mis au lave vaisselle.**

**- COMME POUR L'UTILISATION DE TOUT APPAREIL ELECTRIQUE, DES PRECAUTIONS DE BASE DOIVENT ÊTRE OBSERVEES LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE GERMOIR.**

**- LISEZ CES PRECAUTIONS AVANT DE VOUS SERVIR DE VOTRE GERMOIR ET CONSERVEZ LES PRECIEUSEMENT.**

1. Avant de remplir ou d'utiliser votre germoir, vérifiez toujours que le cordon d'alimentation électrique ne présente pas de signe d'usure ou de dommage. Vérifiez toujours que le réservoir d'eau et l'enceinte de germination ne contiennent rien qui ne soit endommagé par l'eau ou qui puisse interférer avec une bonne utilisation du germoir ou qui puisse abîmer le brumisateur.

2. Votre germoir ne peut fonctionner correctement que sur une surface plane. Placez toujours votre germoir sur une surface rigide et de niveau.

3. Ne placez pas votre germoir à côté de sources de chaleur directes comme un radiateur, une cheminée, ou une exposition aux rayons solaires.

4. Cet appareil est équipé d'une prise électrique reliée à la terre. Il n'y a qu'une façon de la brancher. Ceci est un avertissement de sécurité : ne forcez pas la sécurité de la prise et ne tentez pas de brancher votre germoir à une autre source qu'une prise de courant alternatif 220v. Si vous ne parvenez pas à brancher la prise ou si elle n'est pas équipée d'une prise de terre, faites remplacer la prise par une prise adéquate.

5. Lorsque votre germoir est en fonctionnement, placez le dans un endroit qui ne sera pas accessible à des enfants et faites en sorte qu'un enfant ne puisse pas tirer sur le cordon pour faire basculer l'appareil.

6. Votre germoir doit toujours être physiquement débranché et vidé de son eau lorsqu'il n'est pas en fonctionnement ou lorsque vous procédez à un nettoyage. N'allumez jamais votre germoir lorsque le brumisateur n'est pas dans le réservoir rempli. Ne faites pas fonctionner votre germoir lorsque le réservoir est vide.

7. Ne secouez jamais votre germoir ou ne tentez pas de le déplacer lorsqu'il est en fonctionnement. Débranchez le germoir et videz le réservoir avant tout déplacement.

8. Votre germoir a besoin d'un entretien et d'un nettoyage réguliers. Consultez les conseils de nettoyage dans le guide de l'utilisateur disponible sur [www.easygreen.com](http://www.easygreen.com) ou sur [www.biovie.fr](http://www.biovie.fr) pour la francophonie pour nettoyer votre appareil. Suivez les conseils sans prendre d'initiative différente des préconisations.

9. Lorsqu'il ne sert pas, débranchez votre germoir, videz le réservoir et repliez le cordon d'alimentation avant de ranger l'appareil à l'abri.



**Regenerescence**

Se régénérer au naturel  
[www.regenerescence.com](http://www.regenerescence.com)

version 1.0 / 03102017